

Инструкция по регистрации блоков телеметрии (для системы телеметрии на базе блоков ББТ-4/5/6).

Доступ к панели администрирования предоставлен по адресу:

<http://bbt.rs-tech.ru/>

1. Вход в панель администрирования

1.1. Для того, чтобы войти в панель администрирования системы телеметрии, необходимо в браузере перейти по адресу <http://bbt.rs-tech.ru/> и выбрать пункт **"Войти"** (см. рис. 1.1).

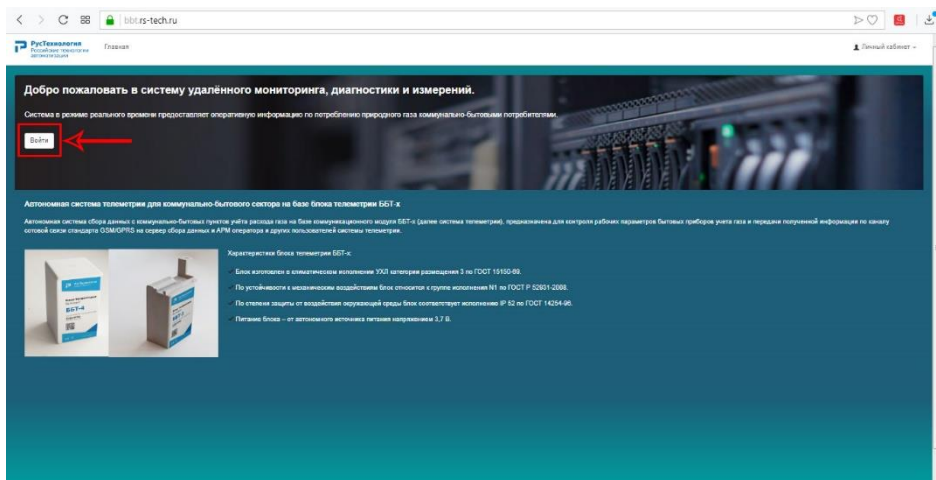


Рисунок. 1.1. – Начальная страница системы

1.2. Для входа в систему администрирования необходимо ввести Ваши **логин и пароль** в соответствующих полях формы авторизации (см. рис. 1.2).

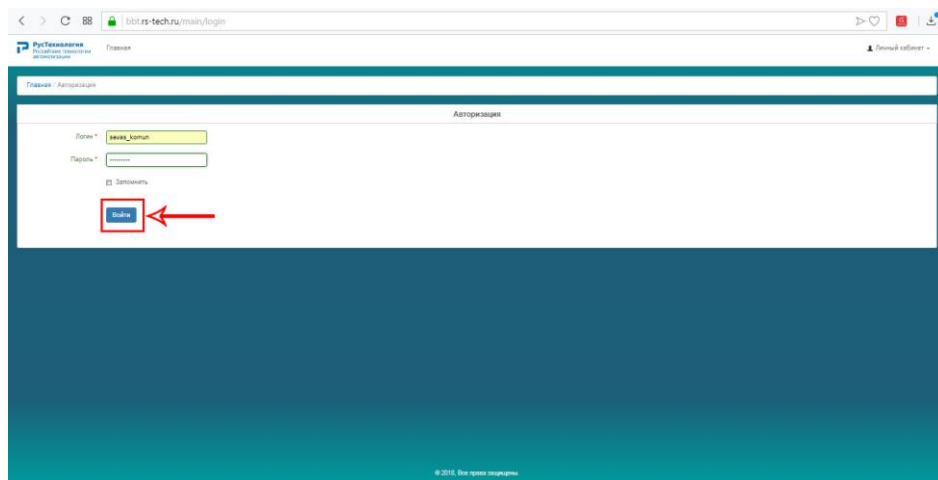


Рисунок. 1.2. – Окно авторизации пользователя

Если у Вас возникли трудности с авторизацией в системе на данном этапе, то Вы можете обратиться в службу поддержки, написав письмо на электронный адрес: support@rs-tech.ru Помощь Вам будет оказана в кратчайшие сроки.

2. Работа с личным кабинетом

2.1. После авторизации в системе в левом боковом меню будут отображены доступные для перехода разделы управления устройствами телеметрии. Для регистрации устройства, необходимо выбрать пункт меню **«Блоки телеметрии»** (см. рис. 2.1).

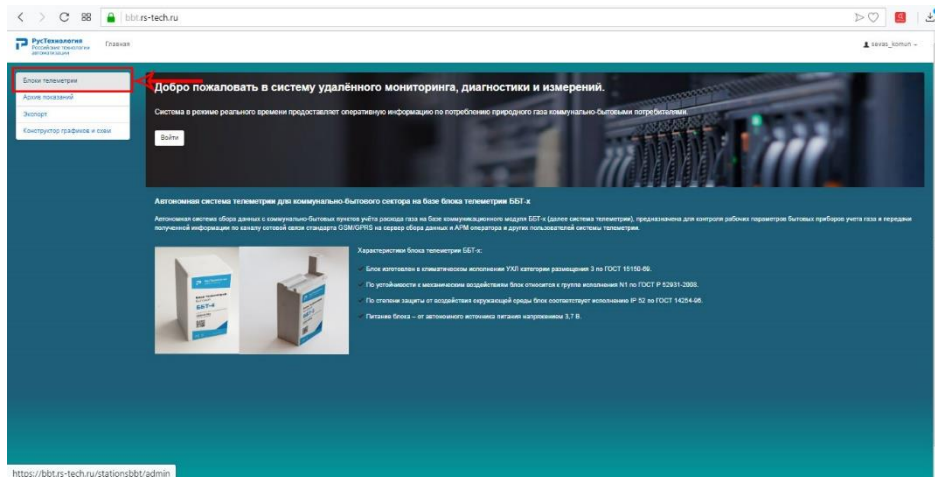


Рисунок. 2.1. – Главная страница панели администрирования

2.2. При переходе на страницу «Блоки телеметрии», Вы сможете увидеть полный список зарегистрированных устройств, тип счетчика, серийный номер, лицевой счет, накопленный объем, расход и дату съема показаний в виде таблицы.

Для регистрации нового устройства необходимо выполнить переход в раздел «Зарегистрировать блок телеметрии» (см. рис. 2.2).

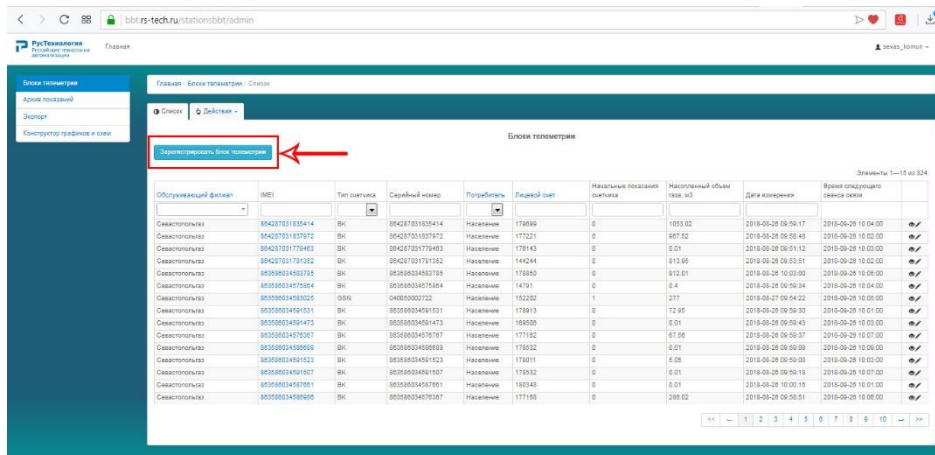


Рисунок. 2.2. – Страница «Блоки телеметрии»

2.3. Для регистрации нового блока телеметрии необходимо указать его уникальный **IMEI** в соответствующем поле формы регистрации и нажать на кнопку «Далее» (см. рис. 2.3).

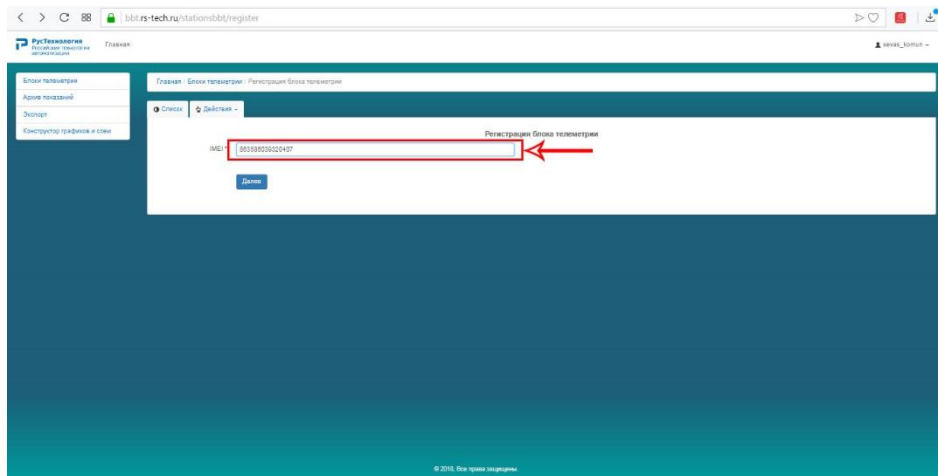


Рисунок. 2.3. – Форма регистрации нового устройства

Если номер устройства будет введен некорректно, либо блок был ранее зарегистрирован, то система выдаст сообщение о соответствующей ошибке.

2.4. В открывшемся окне завершения регистрации нового устройства (см. рис. 2.4) необходимо заполнить поля формы («**Серийный номер счетчика**», «**Начальные показания счетного механизма на момент установки блока телеметрии**», «**Обслуживающий филиал**», «**Лицевой счет в биллинговой системе**» и «**Тип потребителя**»), аналогично примеру, представленному на рис. 2.5, и затем нажать на кнопку «**Сохранить**».

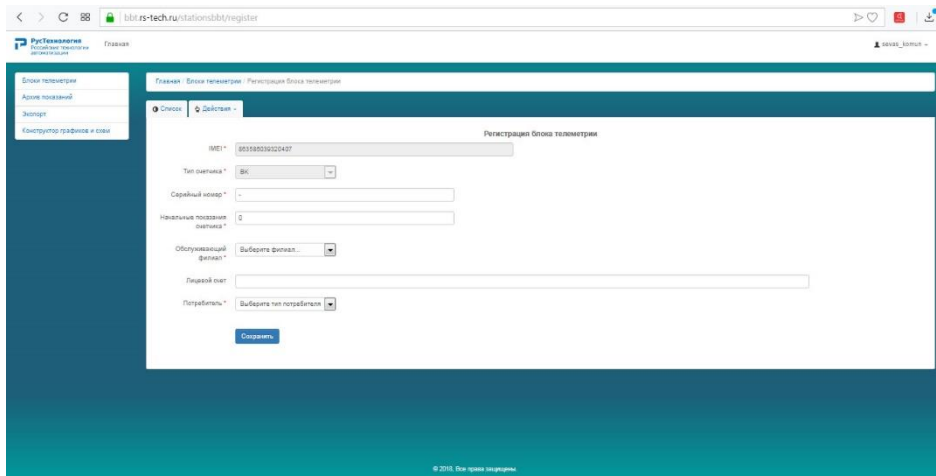


Рисунок. 2.4. – Завершение регистрации нового устройства

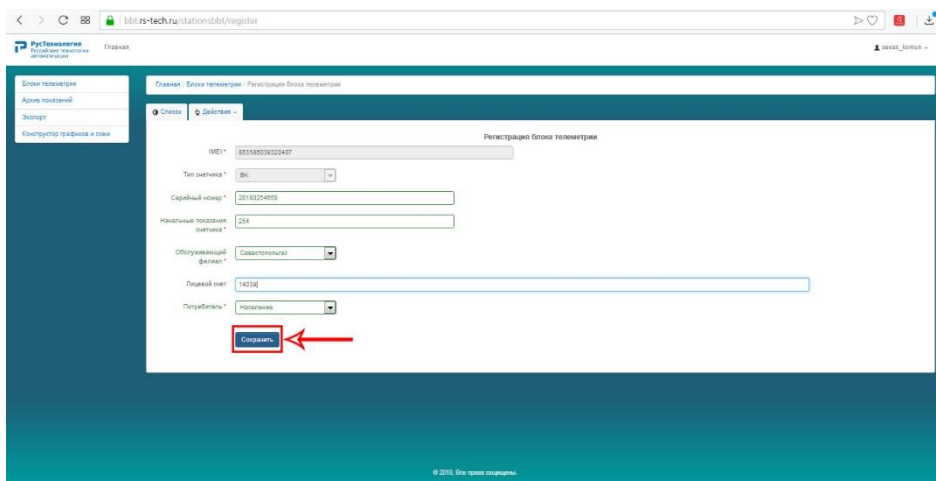


Рисунок. 2.5. – Пример заполненной формы регистрации

Для счетчиков GSN значения **«Серийный номер счетчика»** и **«Начальные показания»** устанавливаются на заводе-изготовителе, и не подлежат редактированию.

ЭТО ВАЖНО!

Значения «Начальные показания счетчика» необходимо указывать только на момент установки ББТ-4/5. Значения счетного механизма вносятся без дробной части. В противном случае данные о текущих показаниях будут вычисляться/отображаться **не корректно**.

Для счетчиков Elster и Берестье цена импульса устанавливается автоматически равной 100. Для смены цены импульсов для счетчиков G-10 необходимо обратиться к администратору системы.

2.5. После завершения регистрации вы будете перенаправлены в просмотр карточки сохраненного устройства, где можно просмотреть и при необходимости отредактировать введенные данные, нажав на кнопку «Действия» (см. рис. 2.6 – рис. 2.7).

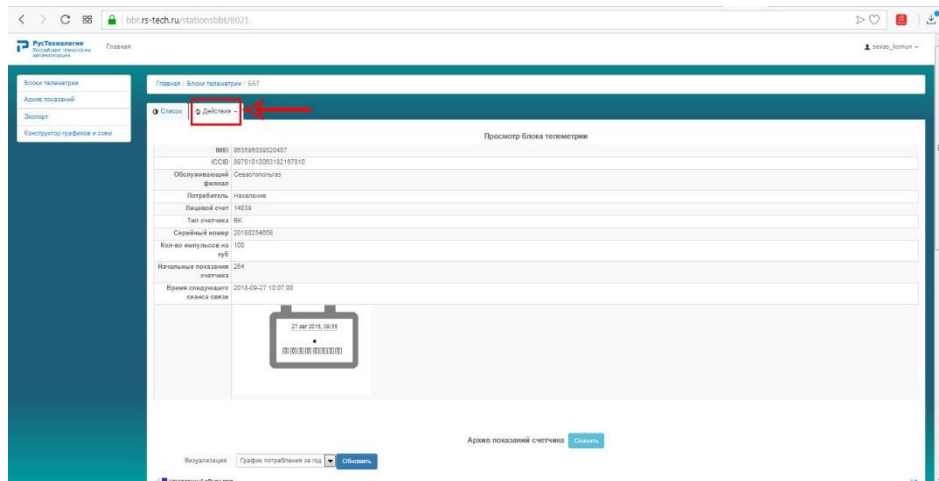


Рисунок. 2.6. – Карточка зарегистрированного устройства

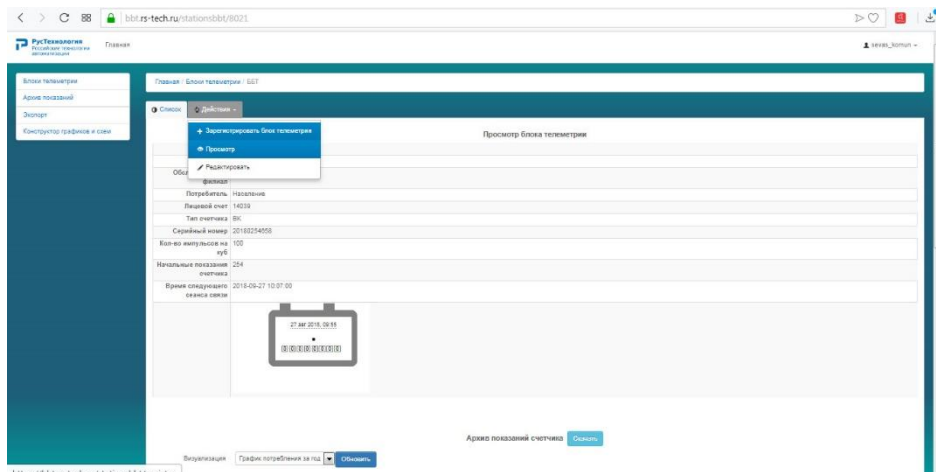


Рисунок. 2.7. – Опции меню «Действия»

3. Редактирование параметров блока телеметрии

3.1. В строке поиска необходимо ввести серийный номер требуемого блока телеметрии (см. рис. 3.1).

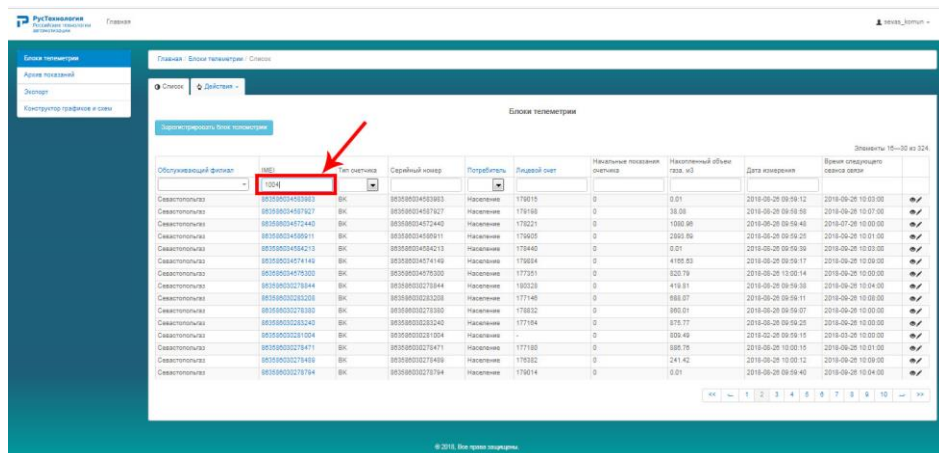


Рисунок. 3.1. – Поиск блока телеметрии

3.2. В результатах поиска необходимо выбрать требуемый блок телеметрии нажав на соответствующий серийный номер устройства (см. рис. 3.2).

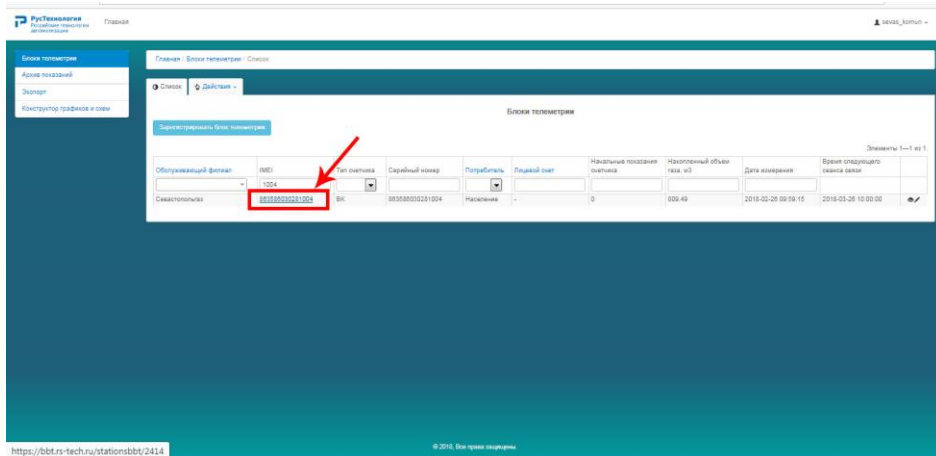


Рисунок 3.2. – Выбор блока для редактирования

3.3. В открывшемся окне просмотра блока телеметрии необходимо открыть вкладку «Действия», а затем выбрать пункт «Редактирование» выпадающего меню опций (см. рис. 3.3).

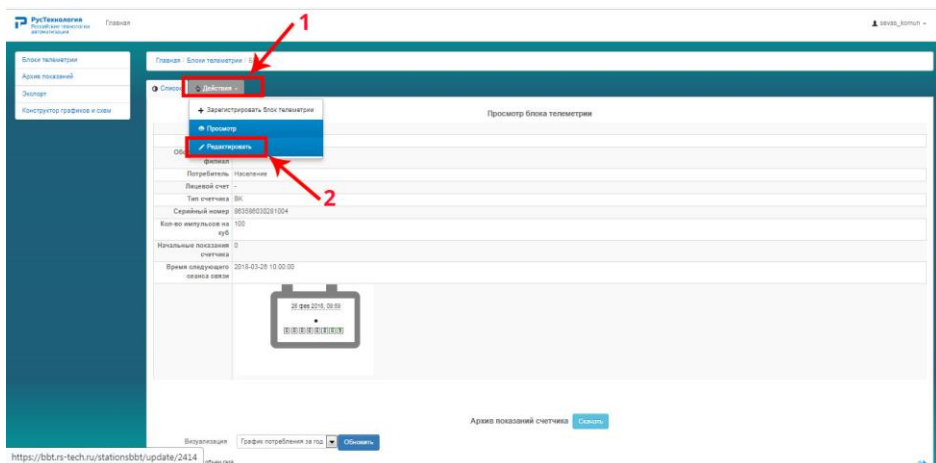


Рисунок 3.3. – Переход к редактированию параметров блока телеметрии

3.4. После редактирования необходимых параметров блока телеметрии необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (см. рис. 3.4).

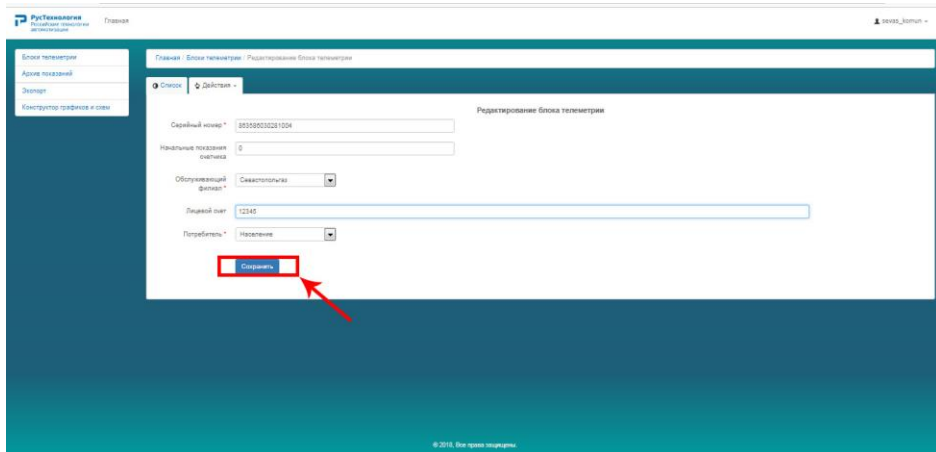


Рисунок. 3.4. – Сохранение измененных параметров

3.5. После выполнения пункта 3.4 мы видим внесенные изменения в «карточке» блока телеметрии (см. рис. 3.5).

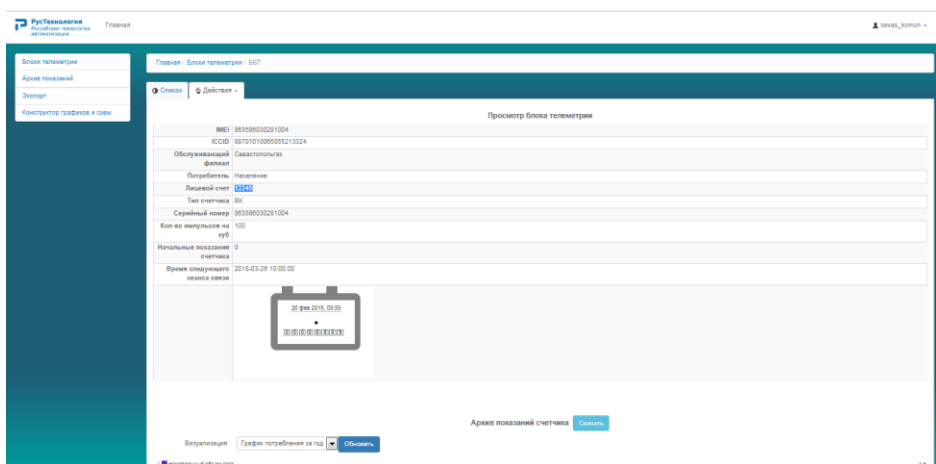


Рисунок. 3.5. – Просмотр блока телеметрии с внесенными изменениями параметров